






JLG 3513 4x4x4

Ładowarka teleskopowa

Specyfikacja techniczna

Wysokość podnoszenia z podparciem:	13,00 m
Wysokość podnoszenia bez podparcia:	12,90 m
Zasięg w poziomie:	9,20 m
Udźwig z podparciem:	3500 kg
Udźwig bez podparcia:	1500 kg
Udźwig z podparciem na pełnym wysięgu:	1000 kg
Udźwig bez podparcia na pełnym wysięgu:	200 kg
Poziomowanie w terenie:	hydrauliczne
Szerokość z podporami:	2,40 m
Wymiary transportowe (w / sz / dł):	2,45 / 2,40 / 6,00 m (A, B, C)
Masa własna:	11 000 kg
Rozstaw osi:	2,85 m (D)
Prześwit:	0,42 m (E)
Zasilanie:	Perkins (74,5 kW)
Promień skrętu kół:	3,80 m
Promień skrętu z ramieniem na dole:	5,35 m

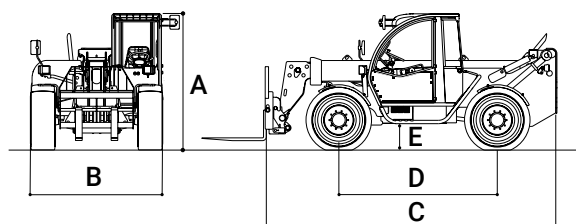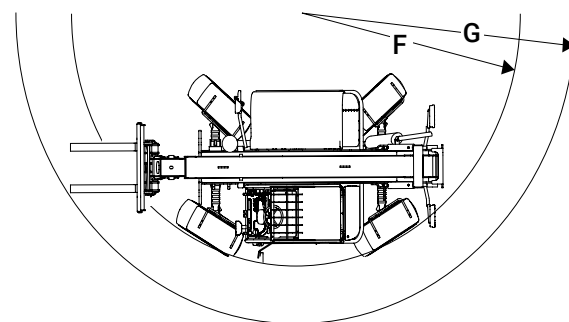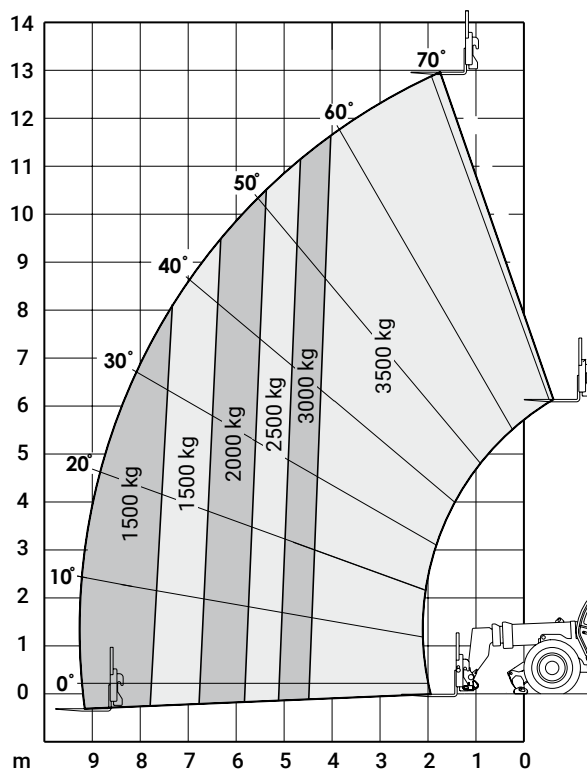

Windex

ul. Towarowa 8
89-600 Chojnice
S: www.windex.pl
@: windex@windex.pl

Wynajem

T: +48 52 396 77 20
M: +48 697 056 600
@: wynajem@windex.pl

Serwis

M: +48 667 633 255
M: +48 603 66 33 44 (24h)
@: serwis@windex.pl

Centrala

T: +48 52 396 77 20
F: +48 52 396 77 21
@: windex@windex.pl