





Liftlux 172-24D

Podnośnik nożycowy terenowy 4x4

Specyfikacja techniczna

Wysokość robocza:	19,20 m (A)
Wysokość platformy:	17,20 m (B)
Wymiary platformy (sz / dł + podest):	1,80 / 4,35 + 2,85 m (C, D, E)
Udźwig maksymalny:	590 kg
Napęd:	4 x 4
Zdolność pokonywania wzniesień:	40 %
Zasilanie:	DIESEL
Manewrowanie:	jedna oś skrętna
Ogumienie:	Terenowe
Poziomowanie w terenie:	4 podpory hydrauliczne (Auto)
Wymiary transportowe (w / sz / dł):	3,47 / 2,40 / 4,78 m (F, G, H)
Wysokość po złożeniu poręczy:	2,70 m (I)
Rozstaw osi:	3,10 m (J)
Prześwit:	0,15 m (K)
Masa własna:	10 800 kg

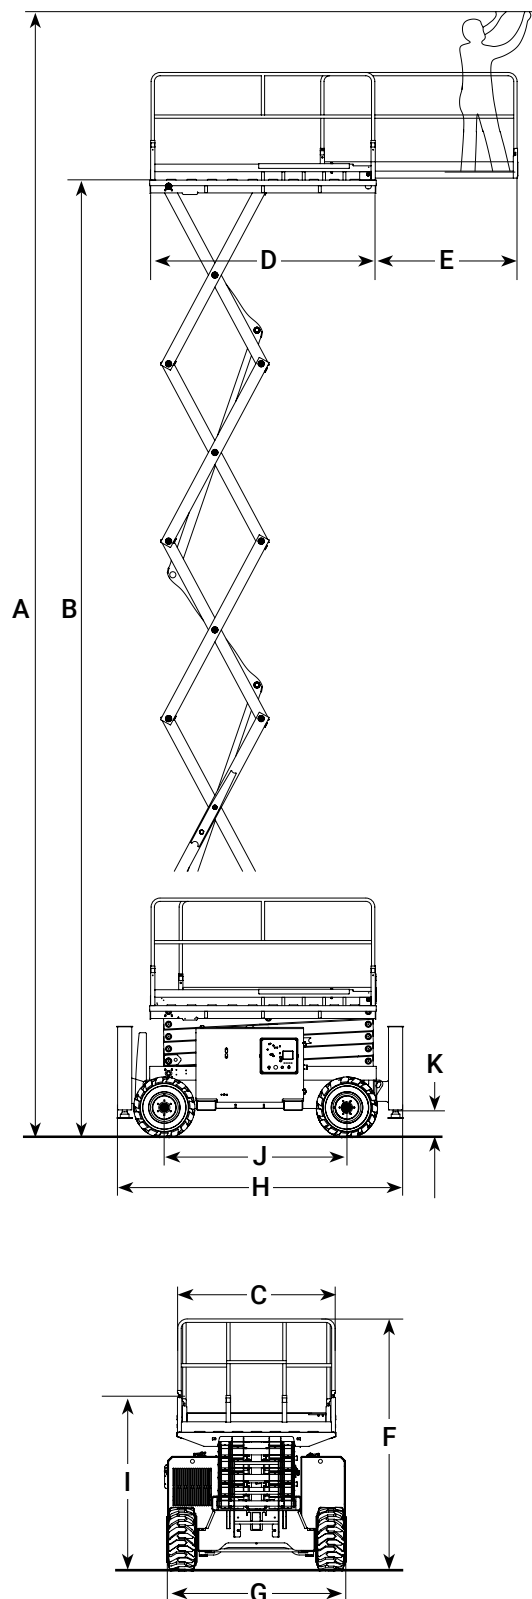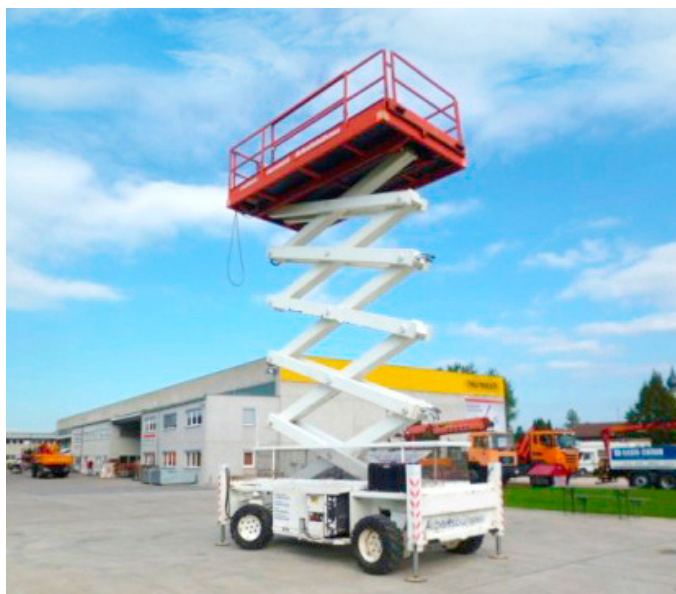

Windex

ul. Towarowa 8
89-600 Chojnice
S: www.windex.pl
@: windex@windex.pl

Wynajem

T: +48 52 396 77 20
M: +48 697 056 600
@: wynajem@windex.pl

Serwis

M: +48 667 633 255
M: +48 603 66 33 44 (24h)
@: serwis@windex.pl

Centrala

T: +48 52 396 77 20
F: +48 52 396 77 21
@: windex@windex.pl